

CITTI 6032 SANS INSERT

60" x 32" x 20"

Citti réfère en sanskrit à la notion d'esprit libre. Cette nomination a également été choisie pour évoquer les grandes villes et la façon dont cette nouvelle collection peut s'intégrer dans leurs habitations.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Gauche	BCIDRA0LT-XX	BCIDRA0LN-XX
Droit	BCIDRA0RT-XX	BCIDRA0RN-XX
Trop-plein devant - Gauche	BC3DRA0LT-XX	BC3DRA0LN-XX
Trop-plein devant - Droit	BC3DRA0RT-XX	BC3DRA0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

\$

Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH¹	\$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® BAROMAC	\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	\$

BAIN

\$

AromaCloud® BAROMAC	\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	\$
WarmTouchShell® BWTS	\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Jupe et bride de carrelage intégrées (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus
Nombre de places	53
Gallons américains	53
Gallons impériaux	44

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Installé et inclus
---	--------------------

COULEUR STANDARD

Blanc 01	Biscuit 02	Inclus
----------	------------	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35"* BOVER16-XX

Chrome 07	\$
-----------	----

Blanc 01, Biscuit 02	\$
----------------------	----

Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	\$
---	----

CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus*** BMIAP2-XX	\$
----------------------	----

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX	\$
---	----



La turbine doit être **installée à distance**. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain. La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Seulement pour les modèles avec trop-plein devant.

** Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.

TOTAL

\$






CITTI 6032 SANS INSERT



Trop-plein devant

INSTALLATION

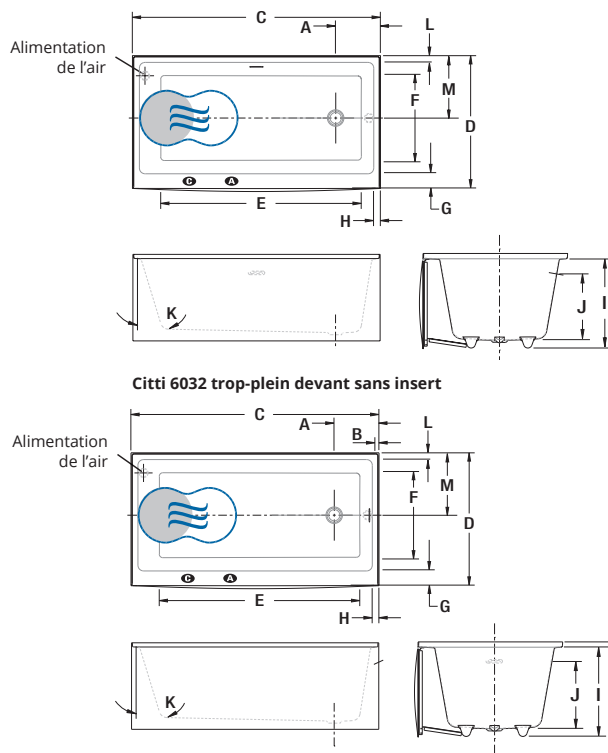

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain (drain et trop-plein intégré)	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" et trop-plein devant seulement	1 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage - côté jupe	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2 1/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 1/2"
K	Pente du dossier	17°
L	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
M	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La turbine doit être installée à distance. - Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	125 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.