

ESTHESIA 6638

66" x 38" x 21"

Esthesia est l'expression nouvelle de la beauté dans le monde des bains thérapeutiques. D'inspiration néo-classique, Esthesia arbore une allure luxueuse et élégante qui se prête harmonieusement à divers styles architecturaux et culturels.



Rebord mince 1/2"

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord standard 2"	BEAMRD00T-XX	BEAMRD00N-XX
Rebord mince 1/2"	BEAMRD10T-XX	BEAMRD10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

\$

Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	\$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® BAROMAC	\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	\$

BAIN

\$

AromaCloud® BAROMAC	\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	\$
WarmTouchShell® BWTS	\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Encastré* (rebord de 2") ou Podium (rebord de 2" et 1/2")		
Nombre de places	👤👤	Gallons impériaux	49
Gallons américains	59		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc 01 , Biscuit 02 , Chrome 07 , Nickel brossé 09 , Nickel poli 10	Installé et inclus
---	--------------------

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus
---	---	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
--	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19 , Laiton satiné 18	\$
--	----

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.
N'oubliez pas de spécifier l'épaisseur du rebord. Le rebord mince 1/2"
est disponible uniquement pour l'installation Podium.
* L'AromaCloud® n'est pas disponible avec l'installation Encastré.

TOTAL

\$




ESTHESIA 6638



Rebord standard 2"

INSTALLATION

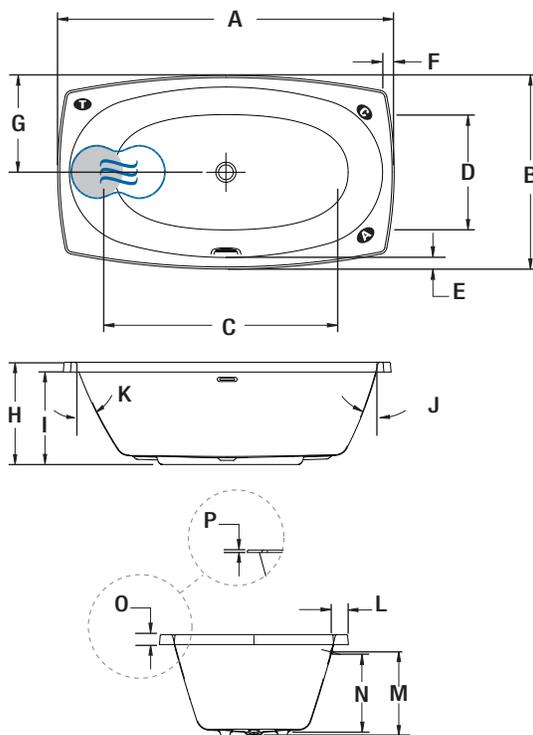

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve	47 3/8"
D	Largeur de la cuve	23"
E	Largeur de la plage (au plus étroit)	2 5/8"
F	Largeur de la plage au 2 ^e dossier	2 5/8"
G	Centre du drain au côté extérieur de la plage	19"
H	Hauteur totale	21"
I	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage	19"
J	Pente du 2 ^e dossier	21°
K	Pente du dossier	26°
L	Plage au trop-plein	3 1/2"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 5/8"
N	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
O	Épaisseur du rebord standard	2"
P	Épaisseur du rebord mince	1/2"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000066
Poids approx. pour transport	120 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir de découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.