

# EVANESCENCE 5936

59" x 36" x 28" (AUTOPORTANT)

*Evanescence qui signifie un état de transformation, vous invite à transformer votre espace de détente en un sanctuaire d'élégance et de bien-être. Disposée au centre d'une salle de bain, c'est un produit de distinction.*



## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BEVFOF00T-XX	BEVFOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		35
1 dossier et appuie-tête chauffants		Inclus
Contrôle MiaPlus®*		Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup>		Inclus
Geysair®		Inclus
AromaCloud®		N/D
Chromothérapie Illuzio <a href="#">BCHRO6</a>		\$

BAIN		\$
AromaCloud®		N/D
Chromothérapie Illuzio <a href="#">BCHRO6</a>		\$
WarmTouchShell® <a href="#">BWT5</a>		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	41
Gallons américains	49	Appuie-tête surélevé	1

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ [BOVERINI-XX](#)

Blanc <a href="#">01</a> , Chrome <a href="#">07</a> , Nickel brossé <a href="#">09</a> , Nickel poli <a href="#">10</a>	Inclus et inclus
--	------------------

## COULEUR STANDARD

	Inclus
Blanc <a href="#">01</a>	

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

	Noir/Blanc <a href="#">66</a>	\$
---	-------------------------------	----

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) <a href="#">BVEL</a>	\$
---	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ [BOVERINI-XX](#)

Noir mat <a href="#">19</a> , Laiton satiné <a href="#">18</a>	\$
--	----

### ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*

Island Tub Drain™ <a href="#">BISLDD</a>	\$
Island Tub Drain™ en fonte <a href="#">BISLDDCI</a>	\$

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton <a href="#">BDRCOB</a>	\$
Ensemble de drain en laiton <a href="#">BDRCB</a>	\$



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.


<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>
--------------	-----------



**EVANESCENCE 5936 (AUTOPORTANT)**



**INSTALLATION**

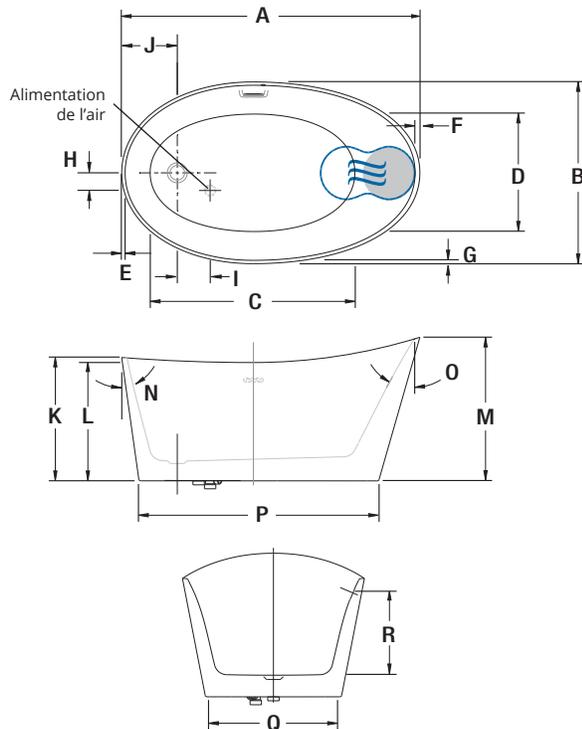

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	59"
B	Largeur totale	36"
C	Longueur de la cuve	41 1/2"
D	Largeur de la cuve	23 7/8"
E	Largeur de la plage du côté du drain	1"
F	Largeur de la plage à l'appuie-tête	1 1/8"
G	Largeur de la plage	1 1/8"
H	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air	3 1/2"
I	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air	6 1/2"
J	Paroi extérieure du bain au centre du drain	11"
K	Hauteur totale	24 1/2"
L	Hauteur minimale du bain	23 1/2"
M	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	28 1/2"
N	Pente du côté du drain	12°
O	Pente du dossier	31°
P	Longueur de la base	47 3/8"
Q	Largeur de la base	26 7/8"
R	Niveau d'eau maximum	16"

- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>GEYSAIR</b> doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- La turbine doit être <b>installée à distance</b>.</li> <li>- Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000069
<b>Poids approx. pour transport</b>	220 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.