

NOU-
VEAU

LIBRA 6632

66 x 32 x 23 (AUTOPORTANT)

Les lignes symétriques et universelles de la baignoire Libra s'harmonisent à la perfection à tous les styles de salle de bain. Ses parois intérieures inclinées et symétriques offrent confort et détente pour un ou deux baigneurs.

FICHE PRODUIT

N° DE PRODUIT			
MODÈLE		TMU	BAIN
Autoportant		BLIIRF00T-XX	BLIIRF00N-XX
THERMOMASSEUR (TMU) Hydro-thermo massage • système de jets d'air			\$
Jets			42
1 dossier chauffant			Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)			Inclus
Application BU-Touch¹			Inclus
Geysair®			Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			\$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB			\$
BAIN			\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			\$
WarmTouchShell® BWTS			\$
Contrôle DOT			Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® BWTS2			\$
CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation		Autoportant	
Nombre de places		Gallons impériaux	52
Gallons américains	63		
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10			Installé et inclus
COULEUR STANDARD			
			Inclus
Blanc 01			

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

	Noir/Blanc 66	\$
--	---------------	----

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION OU INSTALLÉ AVEC L'ITD

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$



N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.


* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

TOTAL

\$




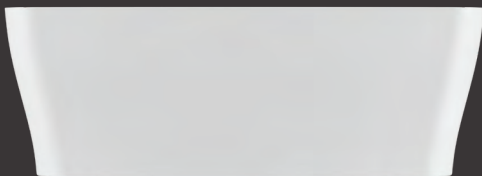

LIBRA 6632 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

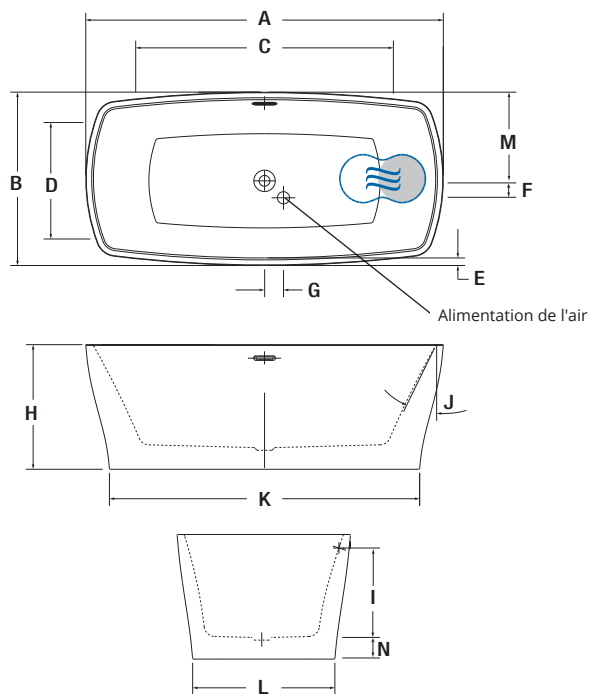

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	32"
C	Longueur de la cuve	47 1/2"
D	Largeur de la cuve	21 1/2"
E	Largeur de la plage	1 3/8"
F	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe long)	3 1/8"
G	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe trans.)	3 1/2"
H	Hauteur du bain	23"
I	Niveau d'eau maximum	16 3/8"
J	Pente du dossier	26°
K	Longueur de la base	57 1/4"
L	Largeur de la base	26 1/4"
M	Distance du rebord au centre du drain	16 3/8"
N	Hauteur du drain au plancher	3 1/2"

● Dossier chauffant (TMU)

☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000082
Poids approx. pour transport	240 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.