

MÉRIDIEN 60

72" x 36" x 21"

Le nom de cette collection fait référence aux méridiens du corps, ces circuits par lesquels l'énergie circule. Il évoque également le méridien de la vie (mi-temps), cette invitation à ralentir et à faire le point pour soi.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
	BMESRI00T-XX	BMESRI00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets	44	
1 dossier chauffant	Inclus	
Contrôle MiaPlus®	Inclus	
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®	Inclus	
AromaCloud** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
AromaCloud** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium, Alcôve (3 murs) ou Encastré**		
Nombre de places		Gallons impériaux	52
Gallons américains	63		

COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" BOVER16-XX

Chrome 07	\$
Blanc 01, Biscuit 02	\$
Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	\$

JUPE	MULTIFIT BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
Blanc 01, Biscuit 02	\$	\$

BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez avant ou arrière)

Commandée avec bain (non installée) BTILEN	\$
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION


Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX	\$
---	----

* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
** L'AromaCloud® n'est pas disponible avec l'installation Encastré.

TOTAL	\$
--------------	-----------





MÉRIDIEN 60

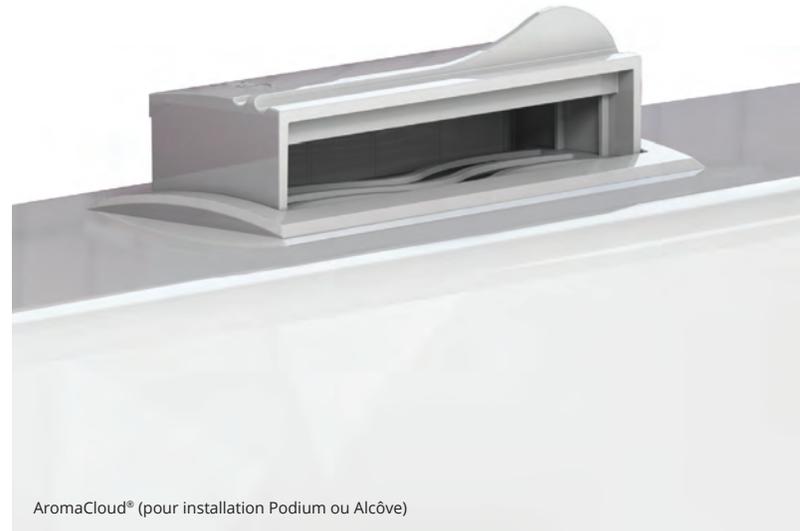

AromaCloud® (pour installation Podium ou Alcôve)

INSTALLATION

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

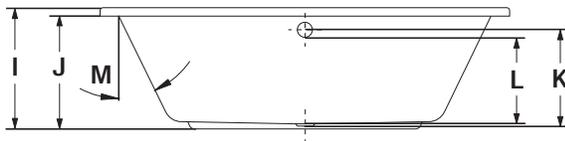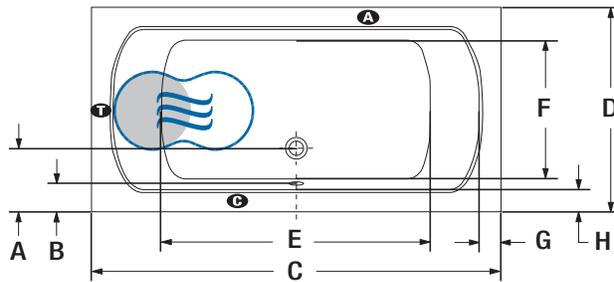

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	10 5/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	71 3/8"
D	Largeur totale	35 3/4"
E	Longueur de la cuve	47 1/4"
F	Largeur de la cuve	24 1/4"
G	Largeur de la plage au bout du dossier	4 1/8"
H	Largeur de la plage	4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 3/4"
K	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 3/4"
L	Niveau d'eau maximum	15 1/8"
M	Pente des dossiers	26°

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). - Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000007
Poids approx. pour transport	136 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir à découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.