


MONARCH 6638F

66" x 38" x 20"

Monarch est une collection de bains thérapeutiques aux accents riches et aux notes pures, émanant de ses exquises plages faites de quartz.

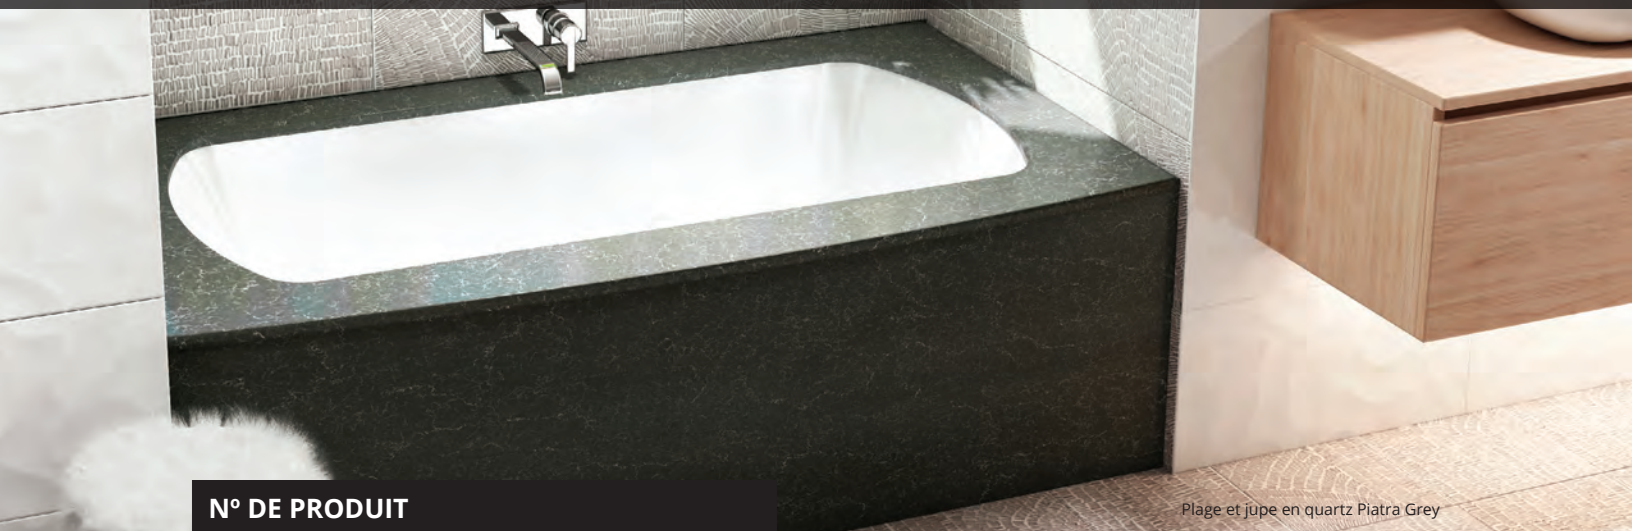

Plage et jupe en quartz Piatra Grey

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Standard (S)*	BMOMHB00T-XX	BMOMHB00N-XX
Grand Luxe (GL)*	BMLMHB00T-XX	BMLMHB00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	S	\$ GL	\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air			
Jets			42
1 dossier chauffant			Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)			Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹			\$
Geysair®			Inclus
AromaCloud®			N/D
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB			\$

BAIN	S	\$ GL	\$
AromaCloud®			N/D
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			\$
WarmTouchShell® BWTS			\$
Contrôle DOT			Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2			\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	42
Gallons américains	50		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc 01 , Chrome 07 , Nickel brossé 09 , Nickel poli 10	Installé et inclus
--	--------------------

COULEUR STANDARD (coquille)

	Inclus
Blanc 01	

COULEUR DE LA PLAGE DE QUARTZ	S*	GL*
	BDMO6638F-XX	BDML6638F-XX
Grey Expo 21		
Noka 22		
Jet Black 23		
Lagos Blue 24		
Inclus		Inclus

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR DE LA PLAGE DE QUARTZ	S*	GL*
	BDMO6638F-XX	BDML6638F-XX

	\$	\$
Quasar Light 25		
	\$	\$
Piatra Grey 26		
	\$	\$
Bianco Drift 31		
	\$	\$
Woodlands 30		
	\$	\$
Statuario Maximus 29		

FINI MAT (coquille)

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
--	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19 , Laiton satiné 18	\$
--	----

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" **BOVER16-XX**

Chrome 07	\$
Blanc 01	\$
Nickel brossé 09 , Nickel poli 10 , Bronze huilé 11	\$

JUPE EN QUARTZ 6618 (66" x 18 7/8") **BSM6618-XX**

Grey Expo 21 , Noka 22	\$
Jet Black 23 , Lagos Blue 24	\$
Quasar Light 25	\$
Piatra Grey 26 , Bianco Drift 31 , Woodlands 30	\$
Statuario Maximus 29	\$

BRIDE DE CARRELAGE

Commandée avec bain (non installée) BTILEN	\$
Installée en usine. Avant BTILEF , Installation spéciale BTILEO	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton** BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton** BDRCB	\$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX	\$




MONARCH 6638F PLAGE ARRONDIE – AVANT



Plage de quartz Statuario Maximus

INSTALLATION

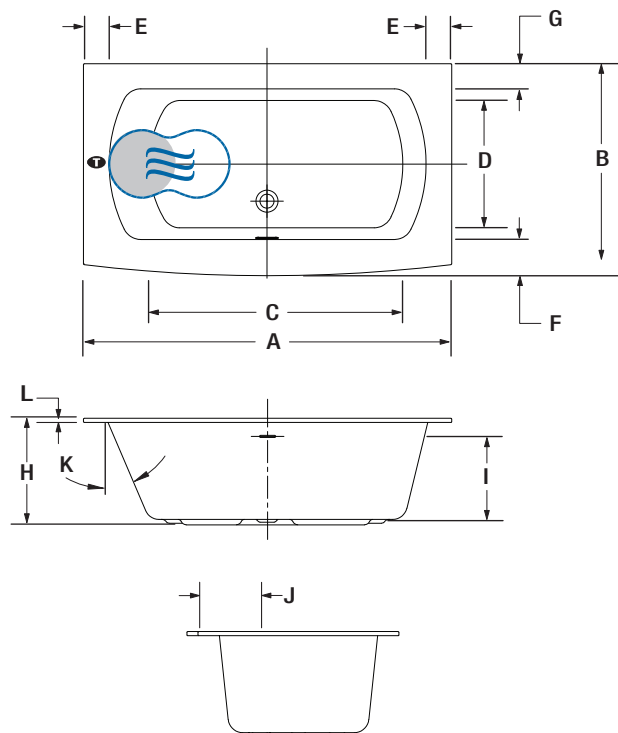

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	46 1/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	23 1/4"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 3/4"
F	Largeur de la plage (côté droit)	4 5/8"
G	Largeur de la plage (côté courbé)	6 5/8"
H	Hauteur du bain	19 5/8"
I	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 1/2"
J	Distance du rebord au centre du drain	13 3/8"
K	Pente des dossiers	23°
L	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

I Position de la turbine (TMU)

G Dossier chauffant (TMU)

W Position du WarmTouchShell® (BAIN)



N'oubliez pas que ce modèle est disponible en **blanc seulement** avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

* Standard : Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe : Plage de Quartz une pièce.

** Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. - Bride de carrelage en option.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel d'installation Monarch de BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	260 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Plage en Quartz*	15 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir à découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.