


VIBE 6030

60" x 30" x 19"

La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE™ au style contemporain et épuré apporte une touche d'élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines.

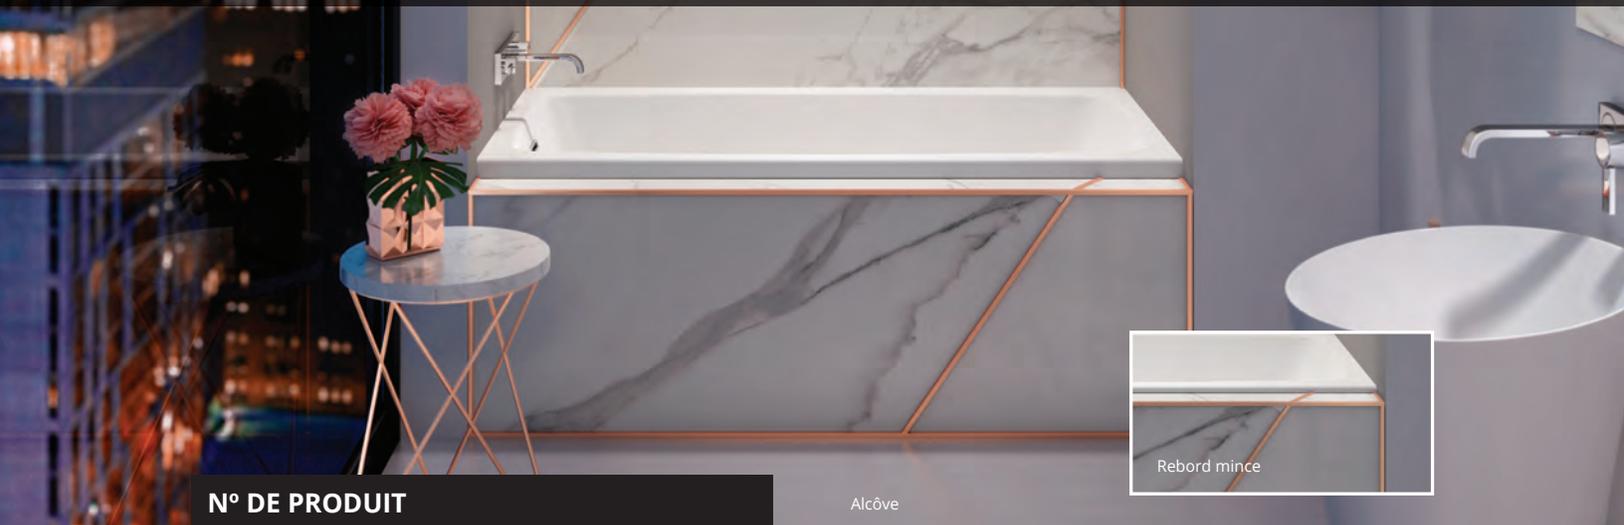

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Podium Rebord standard 1 1/2"	BVIBRD00T-XX	BVIBRD00N-XX
Alcôve – Gauche Rebord standard 1 1/2"	BVIBRB0LT-XX	BVIBRB0LN-XX
Alcôve – Droit Rebord standard 1 1/2"	BVIBRB0RT-XX	BVIBRB0RN-XX
Rebord mince	BVIBRD10T-XX	BVIBRD10N-XX
Rebord mince – Gauche	BVIBRB1LT-XX	BVIBRB1LN-XX
Rebord mince – Droit	BVIBRB1RT-XX	BVIBRB1RN-XX

Alcôve

Rebord mince

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®		Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium, Encastré ou Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	36
Gallons américains	44	Bride de carrelage intégrée	Inclus

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Installé et inclus
---	--------------------

COULEUR STANDARD

<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Blanc 01 </div> <div style="text-align: center;">  Biscuit 02 </div> </div>	Inclus
--	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

JUPE MULTIFIT (plage standard 1 1/2" seulement) BSMUL-XX

Blanc 01, Biscuit 02	\$
----------------------	----

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
--	----

Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$
-----------------------------------	----



Offert avec une bride de carrelage intégrée sans frais supplémentaire. **Spécifiez la position du drain (droite ou gauche).**

La turbine doit être **installée à distance** dans certaines conditions.

Une porte de douche complète ne peut pas être installée si le contrôle est installé sur la plage du bain.

N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

TOTAL	\$
--------------	-----------




VIBE 6030



Encastré

INSTALLATION

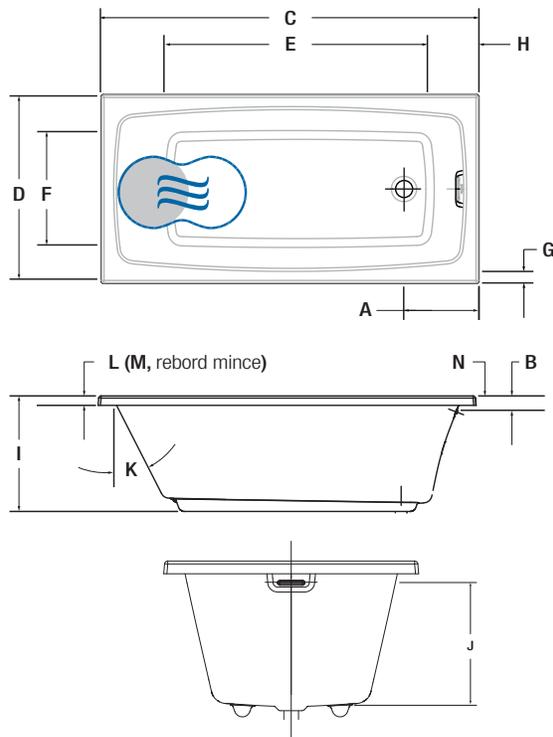

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	10 7/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	19 1/8"
G	Largeur de la plage	1 7/8"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	18 1/2"
J	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 1/2"
K	Pente du dossier	27°
L	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
M	Hauteur de la plage mince	1/2"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"

● Dossier chauffant (TMU)

☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La turbine doit être installée à distance dans certaines conditions.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000078
Poids approx. pour transport	200 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir à découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.