

ESSENCIA 6838

68" x 38" x 26" (INDEPENDIENTE)

Essencia evoca la esencia, los aspectos elementales del ser interior

N° DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
Independiente	BESPRF00T-XX	BESPRF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$11,035
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire		
Chorros de aire		59
1 Respaldo y reposacabezas caleccionados		Incluido
Control MiaPlus®*		Incluido
Aplicación de control BU-Touch®		Incluido
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)		Incluido
AromaCloud®*** BAROMAC		\$490
AromaFlow®**** BAROMAF NUEVO		\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6		\$925

TUB		\$7,985
Bañera de remojo		
AromaCloud®*** BAROMAC		\$490
AromaFlow®**** BAROMAF NUEVO		\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6		\$925
WarmTouchShell® BWTS		\$1,125
Control DOT		Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera		Independiente	
Número de usuarios	1	V invertida	1
Galones USA	67	Apoyabrazos	2
Galones imperiales	56	Barras de sujeción (mismo color)	2
Asiento elevado	1	Reposapiés	1

DESAGÜE Y REBOSADERO 16" X 35" BOVER16I-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Bronce aceitado 11	Instalado / Incluido
--	----------------------

COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco 01	

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

COLOR

	Negro / Blanco 66	\$475
---	-------------------	-------

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL2	\$850
--	-------

BARRA DE SUJECCIÓN DE ACRÍLICO TRANSPARENTE BGBG10-XX

Con insertos de Cromo 07 o Níquel cepillado 09	\$60
--	------

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERIN-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	\$235
---	-------

Negro mate 19, Latón satinado 18	\$355
----------------------------------	-------

ISLAND TUB DRAIN™***

Island Tub Drain™ BISLDD	\$260
--------------------------	-------

Island Tub Drain™ de hierro fundido BISLDDCI	\$310
--	-------

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN O INSTALADO CON ITD

Kit de desagüe y rebosadero de latón**** BDRCOB	\$240
---	-------

Kit de desagüe de latón**** BDRCB	\$60
-----------------------------------	------

Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" BOVERBR	\$240
---	-------



No olvide indicar el acabado del desagüe y rebosadero integrado.


* Para TMU, el control debe ser montado en la pared. Los grifos deben ser independientes o montados en la pared.

** El AromaCloud se encuentra integrado en el borde (instalado en fábrica).

*** Se requiere un Island Tub Drain™ (ITD) cuando **no hay acceso bajo la bañera**. El ITD requiere el Kit de desagüe de latón (BDRCB) si se ordena con el desagüe y rebosadero integrado. ITD requiere el Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" (BOVERBR) si se ordena con el desagüe y rebosadero 16 x 35.

**** Cuando se ordena con desagüe y rebosadero.


***** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe. Con el AromaFlow, las barras de sujeción incluidas no se pueden instalar.

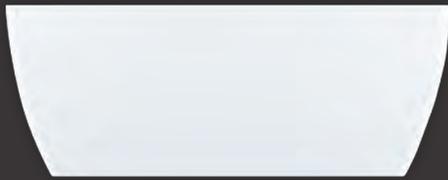

ESSENCIA 6838 (INDEPENDIENTE)



INSTALACIÓN

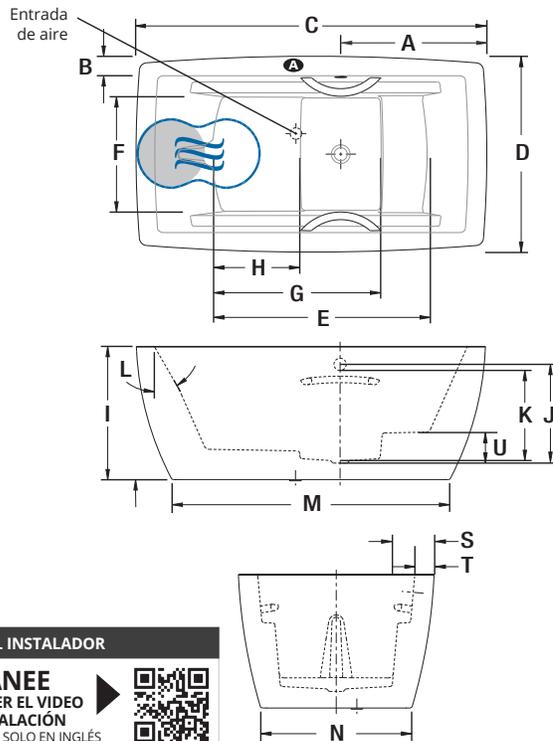

PARA EL INSTALADOR

ESCANEE
PARA VER EL VIDEO
DE INSTALACIÓN
(3:20 MIN) SOLO EN INGLÉS



LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Borde exterior hasta el centro del desagüe	28 1/4"
B	Ancho del reborde	3 3/4"
C	Longitud total	68"
D	Ancho total	38"
E	Longitud del pozo de baño	42"
F	Ancho del pozo de baño	22 3/8"
G	Largo de la capacidad interna en el fondo	32 3/8"
H	Longitud del asiento elevado	16 5/8"
I	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del reborde	26"
J	Altura del desagüe hasta el centro del rebosadero	19 1/4"
K	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero 16" x 35") Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero integrado) Nivel máximo de agua con AromaFlow	17 5/8" 18 9/16" 17 9/16"
L	Pendiente del respaldo	30°
M	Longitud de la base	54 1/8"
N	Anchura de la base	29 1/4"
S	Alcance mínimo del grifo	7 3/4"
T	Borde exterior hasta el rebosadero	4"
U	Altura del reposapiés	5 1/2"

- A** Posición del AromaCloud
- Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
- ☉ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Los grifos deberán ser independientes o estar montados en la pared. - La turbina puede instalarse a distancia. - TMU: El control debe estar montado en la pared. - TUB : Los controles DOT están situados en cada lado del AromaCloud®. - El nivel de agua será más bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Plantilla de corte	# 90000057
Peso aproximado de envío	290 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es :
página GARANTIA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.