

EVANESCENCE OVAL 6636

66" x 36" x 28" (INDEPENDIENTE)

Evanescence significa "estado de transformación" La colección es una invitación a convertir su espacio de relajación en un santuario de lujo y bienestar



Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
Independiente	BEVLOF00T-XX	BEVLOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU) Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	\$10,420
Chorros de aire	35
1 Respaldo y reposacabezas calefaccionados	Incluido
Control MiaPlus®*	Incluido
Aplicación de control BU-Touch®	Incluido
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
2.º Respaldo calefaccionado (WTS 1 zona) BSHB	\$1,125

TUB Bañera de remojo	\$7,800
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia
2.º WarmTouchShell® BWTS2	\$370

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	Independiente		
Número de usuarios		Galones imperiales	42
Galones USA	51	Raised headrests	2

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	Instalado / Incluido
---	----------------------

COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco 01	

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

COLOR

	\$475
Negro / Blanco 66	

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL2	\$850
--	-------

APOYABRAZOS UNIVERSALES BGBGU-XX

Blanco 01	\$750
-----------	-------

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Negro mate 19, Latón satinado 18	\$120
----------------------------------	-------

ISLAND TUB DRAIN™**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$260
Island Tub Drain™ de hierro fundido BISLDDCI	\$310

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón BDRCOB	\$240
Kit de desagüe de latón BDRCB	\$60



No olvide indicar el acabado del desagüe y rebosadero integrado.

* Para TMU, el control debe ser montado en la pared. Los grifos deben ser independientes o montados en la pared.

** Se requiere un Island Tub Drain™ (ITD) cuando **no hay acceso bajo la bañera**.

*** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.

PARA EL INSTALADOR

ESCANEE
PARA VER EL VIDEO
DE INSTALACIÓN
(3:20 MIN) SOLO EN INGLÉS






EVANESCENCE OVAL 6636 (INDEPENDIENTE)



INSTALACIÓN

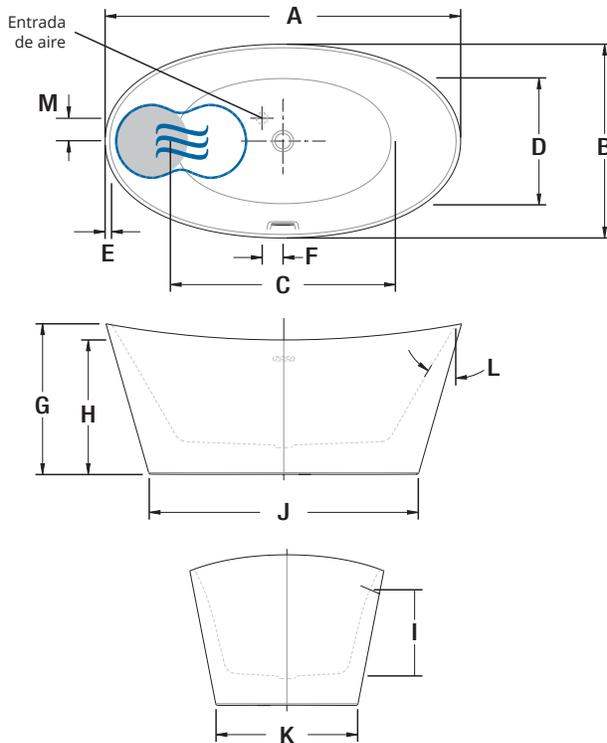

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Longitud total	66"
B	Ancho total	36"
C	Longitud del pozo de baño	41 3/4"
D	Ancho del pozo de baño	23 5/8"
E	Ancho del reborde	1 1/4"
F	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	3 7/8"
G	Altura total al reposacabezas	28"
H	Altura mínima al centro	25"
I	Nivel máximo de agua Nivel máximo de agua con AromaFlow	15 7/8" 15 5/16"
J	Longitud de la base	50"
K	Anchura de la base	26 1/4"
L	Pendiente de los respaldos	31°
M	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	4 1/4"

- Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
- ☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 hz, línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 hz, línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Los grifos deberán ser independientes o estar montados en la pared. - La turbina puede instalarse a distancia. - El control no puede instalarse en el reborde de la bañera. - El nivel de agua será mas bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.

Plantilla de corte	# 90000064
Peso aproximado de envío	230 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTIA