

VIBE OVAL 5830

58" x 30" x 21" (AUTOPORTANT)

La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE™ au style contemporain et épuré apporte une touche d'élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BVIAOF00T-XX	BVIAOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

Jets	35	\$
1 dossier chauffant	Inclus	
Contrôle MiaPlus®*	Inclus	
Application BU-Touch BUTOUCH [†]		\$
Geysair®	Inclus	
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN

Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	34
Gallons américains	40		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Installé et inclus
---	--------------------

COULEUR STANDARD

Blanc 01	Inclus
----------	--------

[†] L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

	Noir/Blanc 66	\$
--	---------------	----

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$




N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

TOTAL


\$

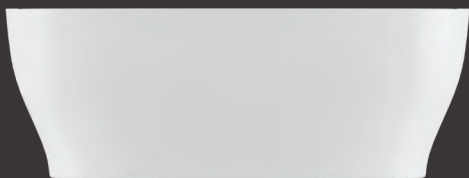

VIBE OVAL 5830 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

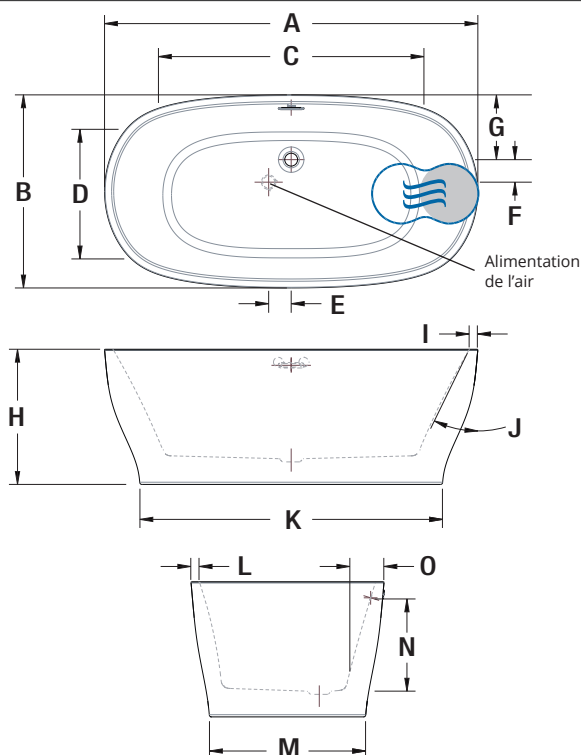

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	58"
B	Largeur totale	30"
C	Longueur de la cuve	41 1/4"
D	Largeur de la cuve	20 1/8"
E	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air (avant)	3 1/2"
F	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air (rebord)	3 1/2"
G	Distance du rebord au centre du drain	10 1/16"
H	Hauteur totale	21"
I	Largeur de la plage à l'appui-tête	1 3/8"
J	Pente du dossier	26°
K	Longueur de la base	47"
L	Largeur de la plage	1 3/8"
M	Largeur de la base	24 1/4"
N	Niveau d'eau maximum	14 3/8"
O	Dimension minimum du robinet	5 3/4"

● Dossier chauffant (TMU)

☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000080
Poids approx. pour transport	225 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir à découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.